

Grafisk profil

Skyltning av Skåneleden



Innehåll

Inledning och beskrivning av uppdrag	3
Färgskala/typsnitt/materialval	4
Olika typer av ledmarkeringar	6
Hänvisningsskyltar	12
Pictogramskyltar	14
Informationsskyltar	17
Skyltstativ	23
Förankring, placering, höjder.....	29



Länsstyrelsen
Skåne



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden



Uppdrag

Skapa ett unikt koncept och en grafisk profil för skyltning på Skåneleden.

Några punkter att ta i beaktning:

- Skyltningen ska ha en egen identitet.
- Konceptet ska användas på samtliga leder för att göra Skåneleden lätt att känna igen.
- Informationen ska vara tydlig i sin utformning.
- Skyltningen ska vara tillgänglighetsanpassad.
- Skyltningen ska vara väl synlig men smälta in i naturen.
- Material ska väljas med tanke på lång livslängd, minimalt underhållsbehov och miljövänlighet.

Delar som ska tas fram i konceptet

Mallar för:

- Hänvisningsskyltar
- Ledmarkeringar
- Pictogramsskyltar
- Entrésskyltar
- Kommungränsskyltar
- Liten respektive stor informationsskylt

Konceptet ska också omfatta en uppskattning av kostnaderna för skyltningen.

Bakgrund

Skåneleden satsar på att göra om sin skyltning. Eftersom det nyligen skapats ett koncept för Kullaleden, en del av SL5, har denna studerats noga. I konceptet finns många erfarenheter att hämta, framför allt vid val av material. Konceptet har vidareutvecklats och justerats för att anpassas till kraven för Skåneledens skyltning.

Upphovsrätt

Den grafiska profilen för skyltning av Skåneleden är framtagen av Wilma Designbyrå i samarbete med Region Skåne.

Upphovsrätten till detta skyltkoncept tillhör Anders Malmsten med undantag för den grafiska profilen. Konceptet får inte användas för annat än Skåneledens skyltning, såvida inte Anders Malmsten godkänner detta.

Färger Typografi Material

Färger



Brutet vit
används som botten på hänvisningsskylt.



Orange
används genomgående på ledmarkeringar.



Svart används på text- och piktogram som är bra kontrast till orange.

Typografi


Arial Rounded

Används för graverade skyltar, eftersom gravyren kan kräva ett typsnitt med runda hörn.

Pacella


Används i brödtext på informations-skyltarna som ex entréskylt. Pacella är Skåneledens brödtexttypsnitt.

Material



Kompaktlaminat

Används för graverade skyltar, t.ex. hänvisningsskyltar, för ledmarkeringar samt som underlag för skyltar av häftfolie. För graverade skyltar är det en fördel om laminatet har svart kärna men även brunsvart kärna kan accepteras. Kompaktlaminat ska alltid vara av kvalitet avsedd för utomhusbruk.



Ek alt Robinia

Både ek och robinia är hårda och täta träslag med lång livslängd och väl lämpade för utomhusbruk. Viktigt är att träslagen inte blandas inom ett och samma ledavsnitt. De ska användas för träpollare. Ytorna ska vara finsågade och kanterna hela. Träet kommer snart att gråna och få en vacker patina. Ingen ytbehandling får därför göras.



Cortén


Corténstål får snabbt en vacker rosthinna, varefter rostningen i princip upphör. Det har mycket lång livslängd och kräver inget underhåll. Cortén används för skyltstativ.

Materialval

Materialen har valts utifrån kravet på lång livslängd, minimalt underhållsbehov och miljövänlighet. Det finns billigare alternativ men med kortare livslängd.

Olika typer av ledmarkeringar


Ledmarkering ”på rätt väg”



1. Ledmarkering ”på rätt väg” ska användas som en vägvisning som återkommer med jämna mellanrum på leden där vandrare går. Syftet är att visa att man är ”på rätt väg”.

Ledmarkeringen ska alltid vara 80x80 mm och består av en platta av 4,5 mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

Ledmarkering ”på rätt väg” målad på träd

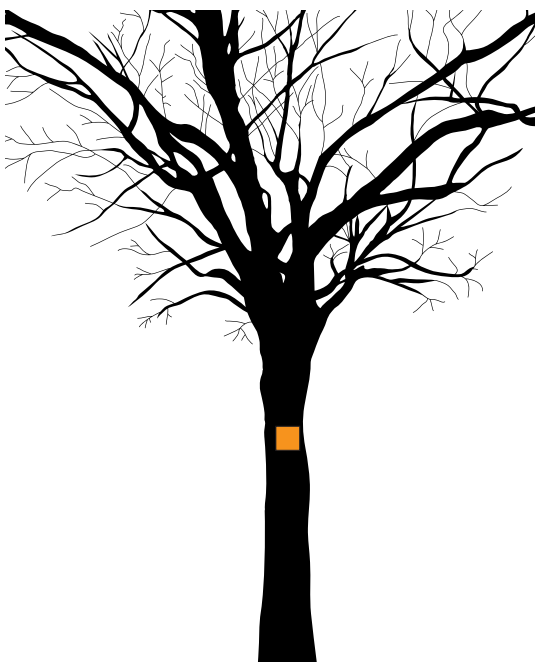

2. Målning på träd kommer fortsatt att vara godkänd som ledmarkering, där markägaren inte tillåter skruv i träden. Markeringen, som ska vara 80x80 mm, ska målas med hjälp av schablon på avjämnad yta. Region Skåne förespråkar användning av ledmarkeringsbrickorna så långt det är möjligt för att uppnå en så enhetlig och professionell skyltning som möjligt. En väl genomtänkt och utförd skyltning gör det lättare för besökaren att hitta och gynnar upplevelsen under vandringen.

Ledmarkering med hänvisning



1. Ledmarkering med hänvisning används när vägen behöver förtydligas eller t ex när två leder korsar varandra. Ledmarkeringen är också bra att använda när leden korsas av t ex cykelleder.

Ledmarkeringen består av en platta av 4,5mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

Ledmarkeringen finns i tre varianter med olika pilriktningar, figur 1, 2, 3.

Typsnittstorlek är 72 punkter.


2.



3.



Hänvisningsskylt utan avstånd

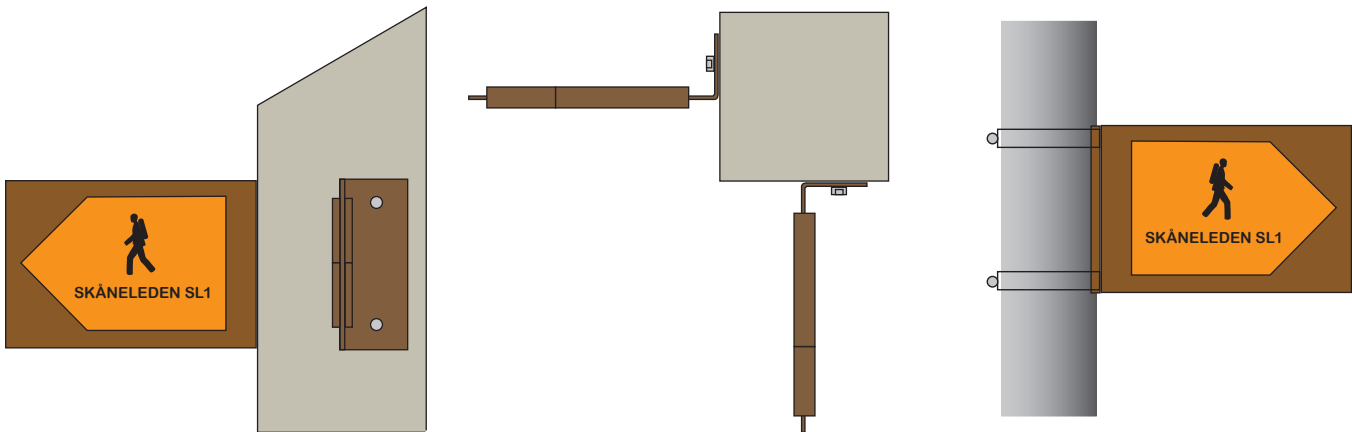

Hänvisningsskylt utan avstånd används när leden behöver förtydligas, t.ex. när den avviker från en större väg. Den består av en pilformad platta av 4,5mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör med måtten 120x80mm. Skylten fästes på en 3mm tjock plåt av cortén, vilken skruvas fast på träpollare alternativt fästes med klammer eller slangklämmor på befintliga rörstolpar.”

Hänvisningsskylt utan avstånd används såhär:

1. 10 meter innan korsningen markeras leden med ”Ledmarkering på rätt väg”.



2. I korsningen markeras detta med skylten ”Hänvisningsskylt utan avstånd”.

Obs! Två skyltar, måste finnas en skylt som pekar tillbaka för den som kommer från andra hållet.

3. 10 meter efter korsningen markeras leden igen med en ledmarkeringsskylt ”på rätt väg” (sid 7, fig 1).

Obs! Två skyltar, markeras åt båda hållen.

4. Ovan kompletteras med skylten ”på fel väg” (sid 10, fig 1) på de andra vägarna. Se skiss.

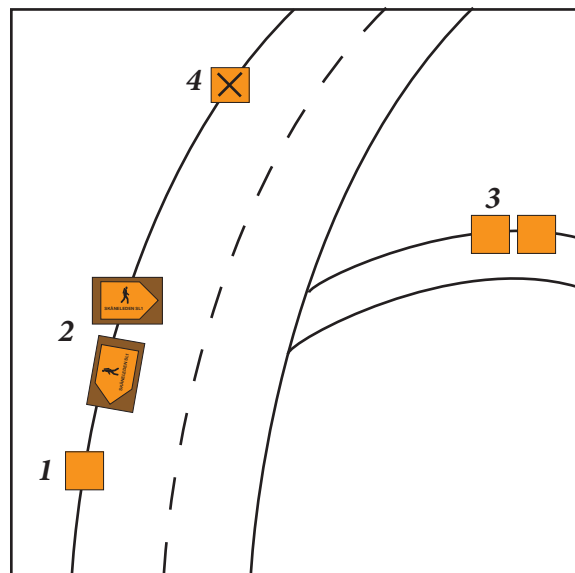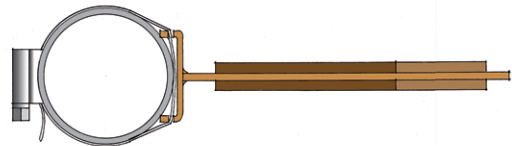

Exempel skyltning vid vägkorsning.

Ledmarkering ”på fel väg”



1. Ledmarkering ”på fel väg” ska användas som upplysning för vandrare att man kommit på fel väg.

Ledmarkeringen består av en platta av 4,5mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.”

Ledmarkeringsbrickor alt pictogram på befintliga rörstolpar

På befintliga stolpar av stålrör (oftast när leden passerar genom något samhälle) används en ledmarkering med måttet 80x80 mm. När dubbla markeringar används, ska de placeras på lika höjd. Om de kombineras med piktogram, bör detta eller dessa placeras under ledmarkeringen.

Om möjligt ska alla ledmarkeringar på ett ledavsnitt placeras på samma sida om leden och i direkt anslutning till denna, dock inte så nära att det äventyrar säkerheten för nyttjare eller skötselpersonal eller försvårar skötseln av leden.



Hänvisningsskylt

Hänvisningsskylt med avstånd


Hänvisningsskylt med avstånd placeras vid varje lämplig påfart på leden förslagsvis vid varje ort på "tunnelbanekartan" (se sid 16).

Skylten är uppdelad i två delar, vit skylt respektive orange skylt. Den totala storlek på skylten är 130 mm hög och ca 420 mm (varav orange skylt är 50 mm bred) på den bredaste punkten ut mot spetsen. Typsnittsstorleken är ca 90 punkter.


Dessa monteras på corténstativen som kan ha allt från en till flera skyltar på samma stolpe.

Hänvisningsskyltarna finns i två varianter med olika pilriktningar. Avståndet placeras längst ut mot skyltens spets, därefter kommer ortens namn. Ortsnamnen ska placeras enligt avståndet med närmast först, se figur 1 och 2 nedan. 1-3 orter anges i distansordning. Skylten kompletteras med en vandrare som går i rätt riktning.

1.

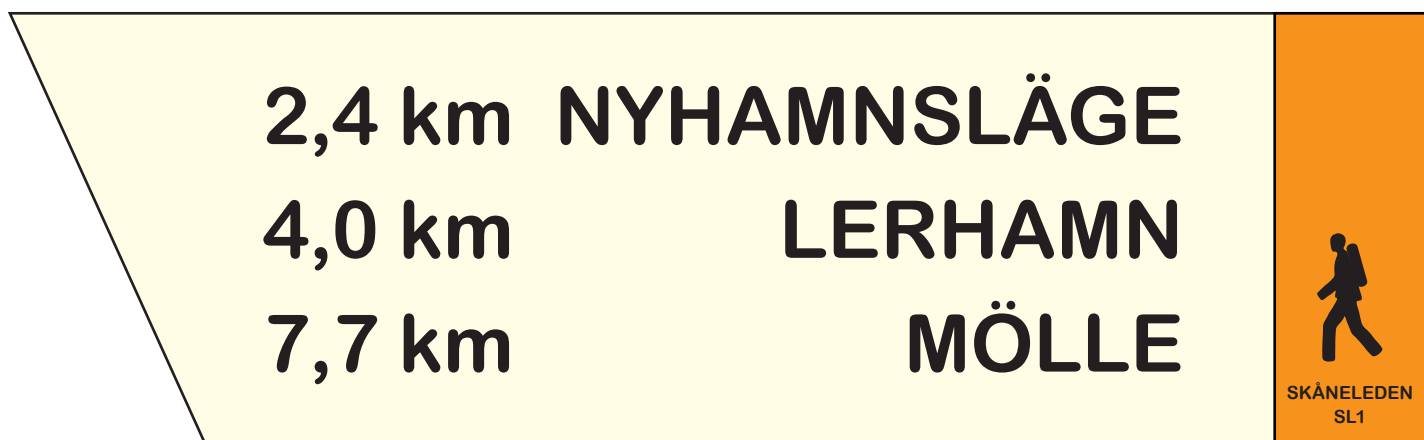

2.

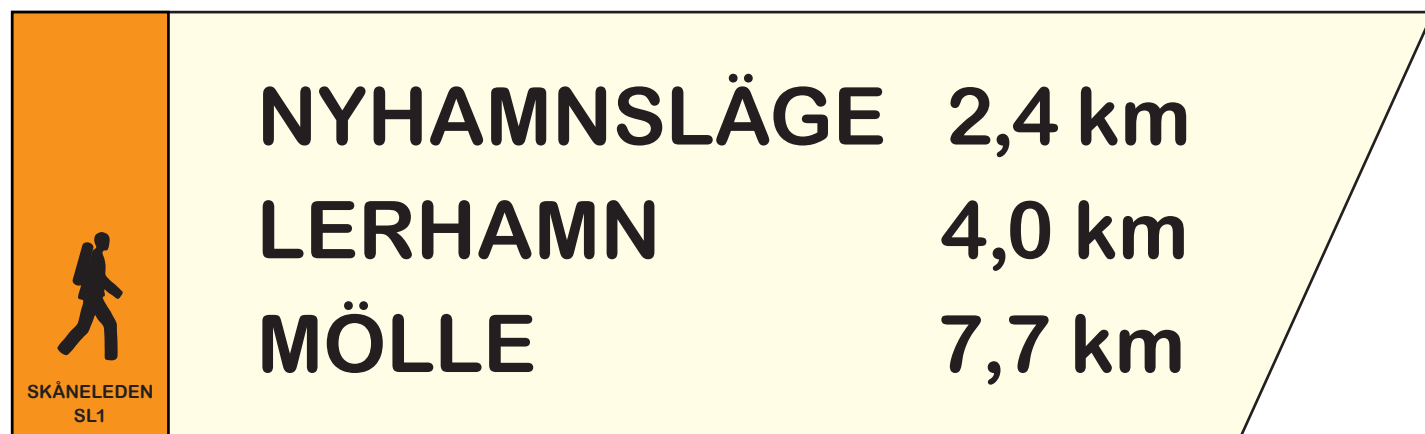

Pictogramskyltar

Pictogram



1.

Pictogramskyltarna består av en 4,5mm tjock platta av kompaktlaminat i brutet vit kulör med storleken 80x80mm. Symbolerna är svarta. De fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

Typsnittsstorlek är ca 40 punkter, kompletterande text som i nedan exempel 32 punkter. Det finns ca 30 stycken olika pictogram att välja mellan.



































Pictogramskyltarna kan kompletteras med en pil och/eller distansangivelse, se fig 2.



2.

Pictogram

Nedan visas de pictogram som i första hand ska tas fram. Pictogram med samma utseende används i Skåneledens kartor.

	Annan vandringsled		Hotell/B&B		Stugor att hyra
	Badplats		Information		Tillgänglighetsanpassad led
	Busshållplats		Järnvägsstation		Tillgänglighetsanpassad toalett
	Cafeteria		Kanotuthyrning		Toalett (torrdass)
	Campingplats		Kulturminne		Turistbyrå
	Cykeluthyrning		Kyrka		Utsiktsplats
	Dricksvatten (kommunalt)		Livsmedel		Vandrarhem
	Eldplats		Matsservering		Vatten, bör kokas för förtäring
	Fiske		Parkering		Vindskydd
	Fornminne		Rastplats		WC
	Flygplats		Sevärdhet		
	Gårdsbutik		Soptunna		

Informationsskyltar

Entréskylt

Entréskyltarna placeras vid varje lämplig påfart för leden, och vid varje ort på "tunnelbanekartan". Skylten består av häftfolie applicerad på en skiva av 4,5 mm tjockt kompaktlaminat med måtten 520x740 mm, stående eller liggande. Häftfolien ska ha en 25 mm vit marginal på alla sidor i vilken infästningen placeras.

Informationen ska finnas på svenska, engelska och tyska, se bild nedan. Mall finns att fylla i för respektive kommun.

Karta med tecken-förklaring, svårighetsgrad av leden samt skala. Kompletteras med fördel av "tunnelbanekarta".

Hänvisning till kollektivtrafik.

Välkommen till • Welcome to • Willkommen in

Skåneleden SL5

Skåneleden

Skåneleden är en låglänt vandringsled genom det vackra skånska natur- och kulturlandskapet. Leden är cirka 100 mil lång och är uppdelad i fem delleder, SL1-SL5. Utmed lederna finns enkla lägerplatser med vindskydd, dricksvatten och toaletter. Ofta finns också möjlighet till annat boende, som vandrarhem, hotell och B & B, i anslutning till leden. Skåneleden är markerad med orange färg. Mer information finns på www.skaneleden.se

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Med detta följer även krav på respekt för naturen, djurvä, markägare och andra personer som vistas i naturen. Exempelvis är det förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen. Man får tälta någon natt men för att tälta längre tid på samma plats krävs markägarens tillstånd. I Nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. Inom naturreservat är det exempelvis inte tillåtet att tälta. För mer information www.naturvardsverket.se

Skåneleden

Scania trail is a hiking trail through the beautiful Skåne natural and cultural landscape. The trail is about 100 mil long and is divided into five instalments you, SL1-SL5. Along the trails are easier camps with shelter, drinking water and toilets. Often there is also the possibility of other accommodation, as hostels, hotels and B & B, adjacent to the trail. Scania trail is marked with orange paint. More information is available on www.skaneleden.se

Allemansrätten

In Sweden, all being in nature, even in areas that someone else owns. This also creates demands for respect for nature, wildlife, land owners and other people who spend time in nature. For example, it is forbidden to throw or leave litter in the countryside. Camping is one night but to camp longer in the same place the landowner's permission. The National Parks and nature reserves are special rules which may limit them. This area, for example, it must not camp. For more information www.naturvardsverket.se

Kollektivtrafik

På ruta ovanför från leden finns bussförbindelse. Skåneledens hemside har en resplanerare med hjälpstöd och tidtabeller. På regionbussen kan du betala med kreditkort. Det finns även en applikation att ladda ner för att köpa en biljett i mobilen.

Mer information på www.skaneleden.se
More information på www.skaneleden.se
Für weitere Informationen über www.skaneleden.se

Skåneleden

Scania Trail ist ein Wanderweg durch das schöne Natur Skåne und Kulturlandschaft. Der Weg ist etwa 100 mil lang und ist in fünf Ruten Sie, SL1-SL5 unterteilt. Entlang der Wanderwege sind leichte Camps mit Unterkuh, Trinkwasser und Toiletten. Oft gibt es auch die Möglichkeit, andere Unterkünfte, wie Hostels, Hotels und B & B, neben der Spur. Scania Weg ist mit orange Farbe markiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.skaneleden.se verfügbar

Allemansrätten

In Schweden, die alle in der Natur, auch in Bereichen, die jemand andere besitzt. Dies schafft auch Forderungen nach Respekt für die Natur, Tierwelt, Landbestern und anderen Menschen, die Zeit in der Natur zu verbringen. Zum Beispiel ist es verboten, zu werfen oder zu verlassen Wurf in der Landschaft. Camping ist eine Nacht, aber das Lager mehr an der gleichen Stelle die Erlaubnis des Grundbestern. Die Nationalparks und Naturschutzgebieten gelten besondere Regeln, die Bewegung einschränken können. Dieser Bereich, zum Beispiel, ist es nicht Lager. Weitere Informationen

Taxi

Taxi Ystad
0411-33 33 33

Kordinater/ coordinates/ Koordinaten

WGS 84: N 55° 25,67'

Nödnummer/in case of emergency/ Not-fallnummern

Phone: 112

Felanmälan/ Reporting errors/ Fehlerbericht

Ystads kommun
0411-33 33 33

Länstyrelsen Skåne

SKÅNE

SKÅNE

Skånekartan som visar var i Skåne man befinner sig.

Beskrivning av Skåneleden och allemansrätten.

Samma som ovan fast på engelska och tyska.

Taxi, nödnummer, koordinater, felanmälan samt avsändare med logotyp.

Kartinformation

Kartor till entréskyltarna tillhandahålls av Region Skåne.

På kartan ***måste*** följande finnas med:

Stora/större vägar

Städer/orter

Skåneleden

Etapplängd

Utsnitt var i Skåne leden finns

Ledgradering

Höjdskillnader

Symboler

Markering för vindskydd (etappmål)

Skala (1:75 000)

Liten informationsskylt

Liten informationsskylt används för att informera om intressanta företeelser längs leden. Informationen står på svenska, engelska och tyska. Placeras på pollare av ek eller robinia

Skylten består av häftfolie applicerad på en 16mm tjock platta av kompaktlaminat med måtten 250x250 mm. Häftfolien ska ha en 20 mm vit marginal på alla sidor.



Stor informationsskylt

Stor informationsskylt används för att informera om den aktuella platsen och sevärdheter i området. Skyltens innehåll anpassas för varje ort/skylt samt innehålllets placering.

Skylden består av häftfolie applicerad på en skiva av 4,5 mm tjockt kompaktlaminat med måtten 1140x740 mm. Häftfolien ska ha en 25 mm vit marginal på alla sidor i vilken infästningen placeras.

Valfria bilder över
sevärdheterna.

Platsens namn
placeras här.

Valfri text om -
sevärdheter på
svenska, engelska
och tyska.


[illegible]

Nödnummer.

Kommungränsskylt

Kommungränsskylten placeras där leden korsar en kommungräns. Den består av två skyltar som välkomnar till respektive kommun. Observera att en kommuns skylt ska placeras på den andra kommunens sida, eftersom kommunnamnet kompletteras av texten "Välkommen"!

Skylten är 600 x 300 mm och består av två plattor av 16 mm brutet vitt högtryckslaminat med graverad text. Text får inte placeras närmare sidokanterna än 35 mm för att inte kollidera med infästningen av plattorna. Bredden kan ökas något, om kommunens namn kräver detta.

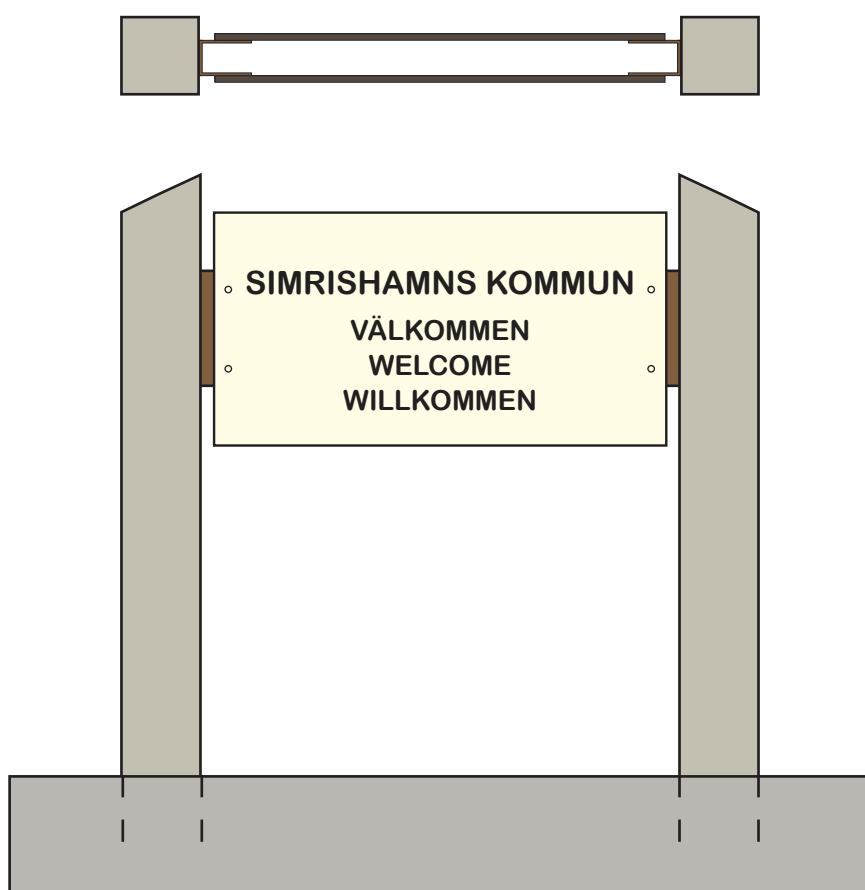


Skyltstativ

Skyltstativ pollare av ek/robinia

Pollaren tillverkas av ek alternativt robinia. Tvärsnittsmåttet är 100x100 mm, höjden alltid 800 mm ovan mark. Pollaren ska ha finsågade sidor och vara fullkantig. Toppen ska sågas i 30°. Grundläggningen kan variera beroende på markförhållanden. Pollaren kan t.ex. grävas ner, gjutas fast i betong eller fästas i betongplint med fästbygel av 5 mm tjockt corténstål enligt bild. Vid infästning i betongplint och på corténstativ ska pollaren avslutas 20 mm ovan mark.

På pollarens sidor placeras ledmarkeringar och pictogram. Enligt ordningen med ledmarkering högst upp följt av pictogram.

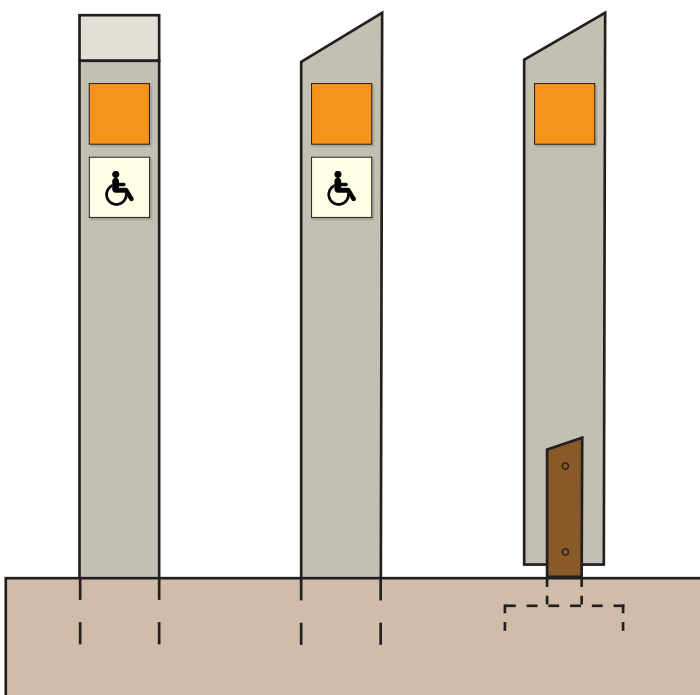


Skyltstativ hänvisningsskylt i cortén

När fler än tre
orter finns går
det att komplettera
med fler skyltar

Skylten går att få
i liggande format
för att passa ledens
riktning.

Träpollare för led-
markeringar och
pictogram.

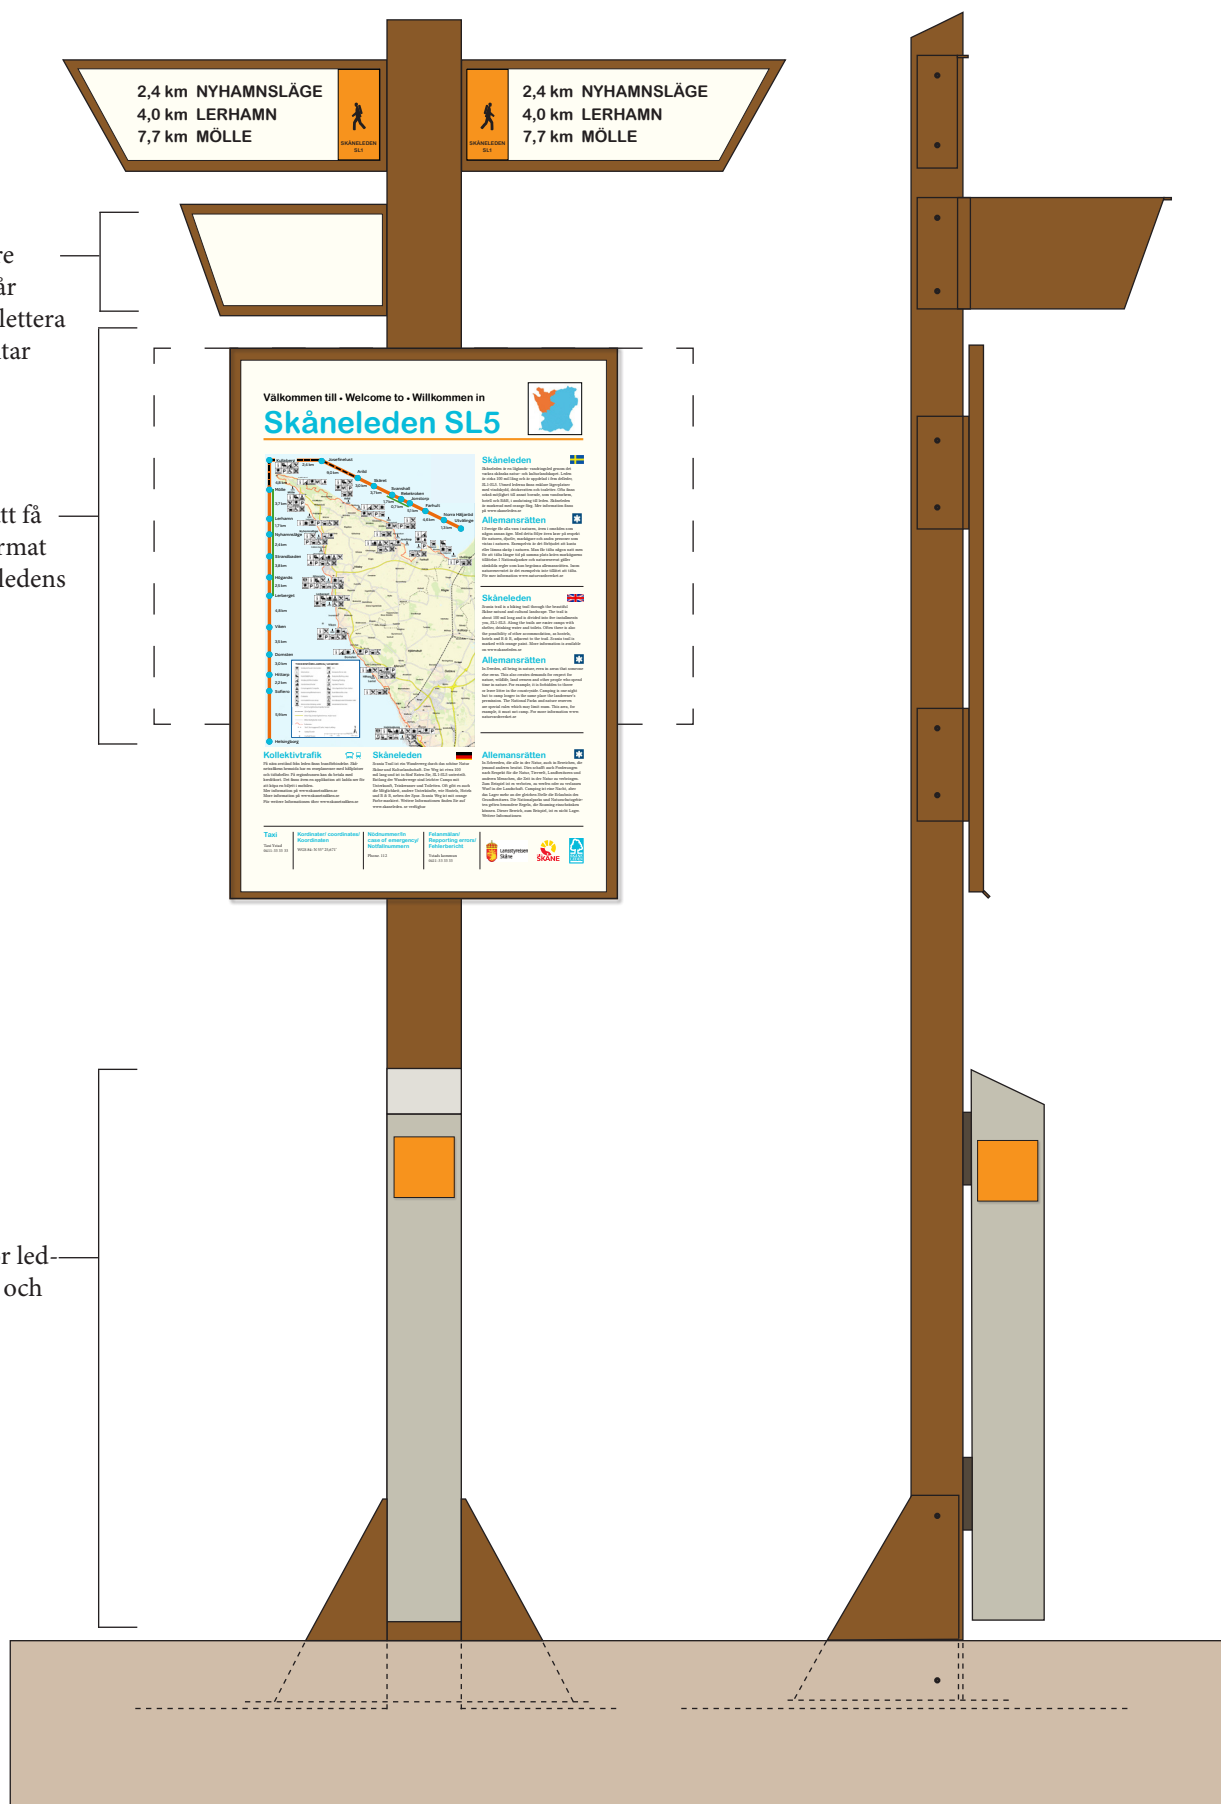

Stativet består av en stolpe av 5 mm tjock corténplåt bockad i U-form med U-ets botten vänd mot leden. Profilens tvärsnittsmått är 70x100 mm med U-ets botten 100mm. Stolpens totala höjd är 2350 mm, varav 80 mm under markytan. För infästning i betongfundament bultas två vinkelbockade cortén-plåtar i stolpens nederände.

Stolpen förses upptill med önskat antal bärare för hänvisningsskyltar med avstånd. Dessa tillverkas av 3mm corténplåt med utåtvikt ovankant och ytterände kapad i 30° vinkel. Bärarna kan erhållas med fästen bockade i var 45:e grad och kan därför peka i 8 olika riktningar.


På stolpen placeras också bärare för entréskylt, liggande eller stående. Denna tillverkas av 3mm corténplåt med utåtvikta ovankanter, underkanten i 30° vinkel.

Nedtill skruvas en träpollare fast i stolpen med mellanlägg av 10mm tjockt kompaktlaminat.



Skyltstativ för liten informationsskylt


Stativet består av en pollare för ledmarkeringar och pictogram, kompletterad med en 16 mm tjock platta av kompaktlaminat, infäst i pollaren med ett infästningsbeslag av 5 mm corténplåt böckad i 30°. Infästningsbeslaget skruvas fast i pollaren med ett mellanlägg av 10 mm tjockt kompaktlaminat.

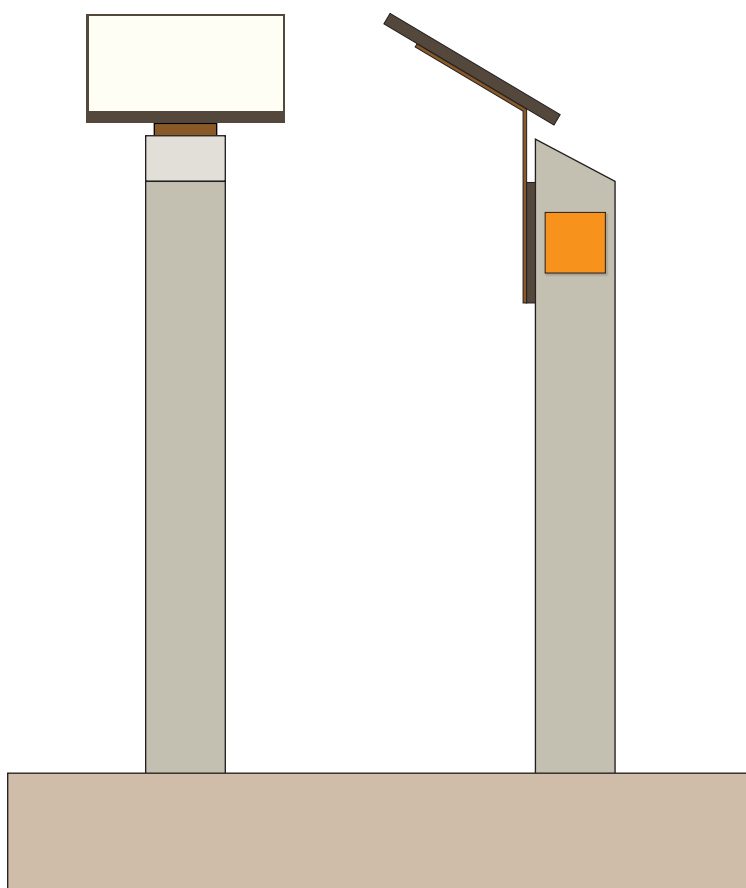

Skyltstativ för stor informationsskylt

Stativet består av två stolpar av 5 mm tjock corténplåt bockad i U-form med U-ets botten vänd mot leden. Profilens tvärsnittsmått är 70x100 mm med U-ets botten 100 mm. Stolparnas totala höjd är 1950 mm, varav 80mm under markytan. De kapas i ovankant i 30° vinkel. För infästning i betongfundament bultas två vinkelbockade cortén-plåtar i stolparnas nederändar.

Stolparna förses upptill med bärare för stor informationsskylt. Denna tillverkas av 3 mm corténplåt med utåtvikta ovankanter, underkanten i 30° vinkel.

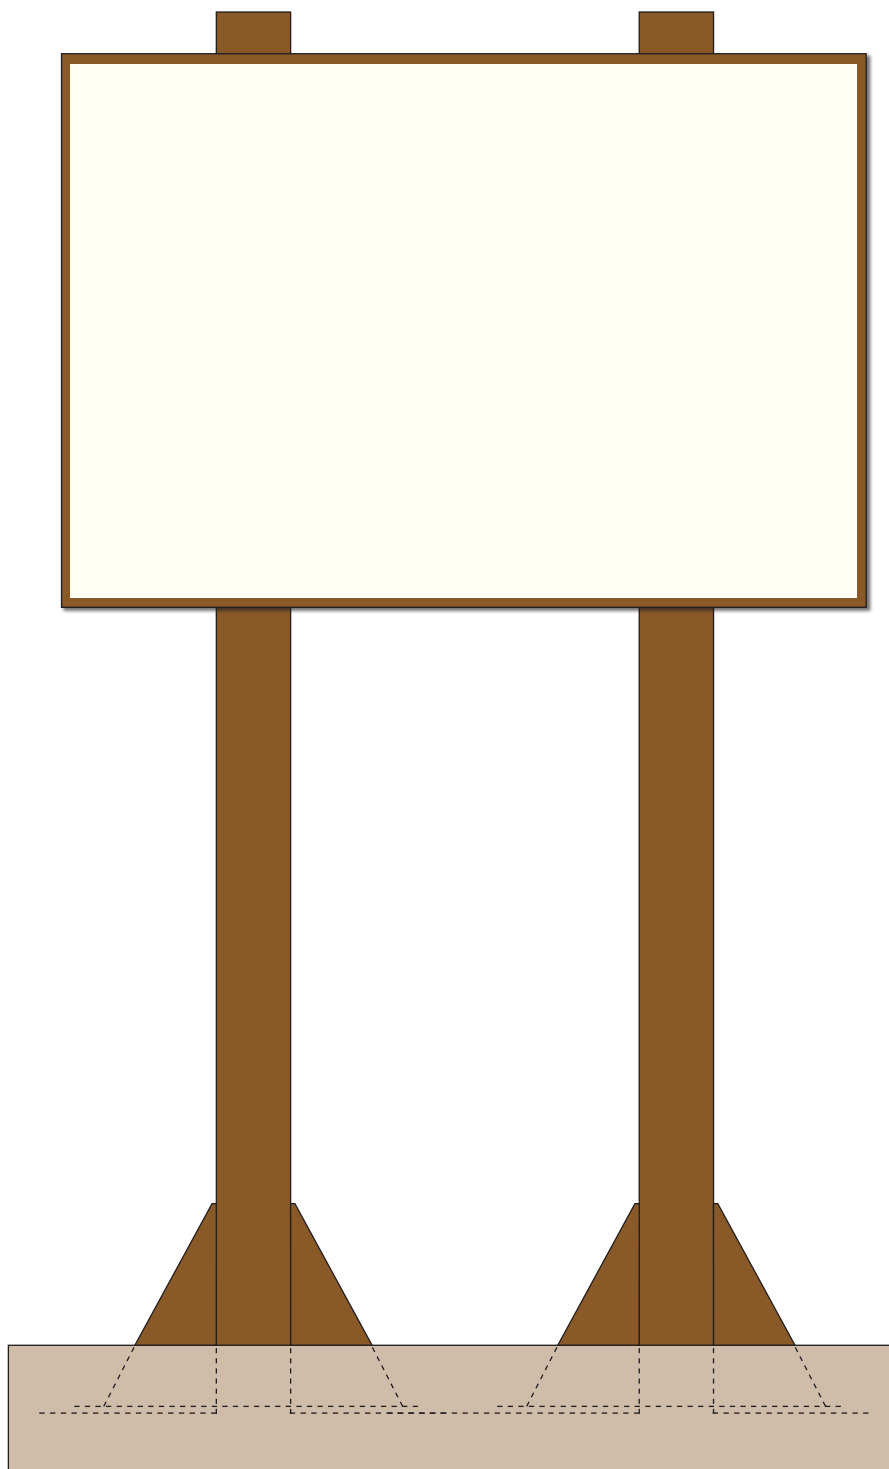

Förankring
Placering
Höjder

Förankring, placering, höjder


På befintliga rörstolpar monteras ledmarkeringsbrickor och pictogram med klammer. Hänvisningsskyltar med avstånd på kompaktlaminat-skiva monteras med tape. Entréskylt och stor informationsskylt fästes med genomgående rostfri skruv med rostfri bricka från framsidan och mutter på skyltbäarens baksida.

Liten informationsskylt fästes med rostfri skruv från undersidan. Kommungränsskylt fästes med genomgående rostfri skruv utan bricka från framsidan och mutter på baksidan. Höjden på pollare är 80 cm ovan mark. Ledmarkeringsbrickan placeras 10 cm under pollarens ovankant. Pollare ska alltid vändas med toppens snedsågning inåt leden.

Ledmarkering på rörstolpe och träd ska placeras med sin överkant cirka 1500 mm över markytan. Pictogram ska placeras med ovankant 20 mm under ledmarkeringars underkant.

Kommungränsskylt placeras med sin överkant 100 mm under pollarnas högsta kant. I nationalparker gäller andra regler och där monteras ledmarkeringen med orange gummiband runt träden.

OBS! Se vad som gäller i ditt område angående speciella regler för montering.



Montering

På pollare och träd fästes ledmarkeringsbrickor och pictogram med två rostfria skruvar enligt bild.

I nationalparker utgörs ledmarkeringen på träd av ett orange gummiband runt stammen, enligt bild nedan.

